

ARLITA F-7

Página 1, 01-07-2008

Arcilla Expandida

Descripción del producto

Arlita F-7 tiene el mismo tamaño que Arlita F-3 ó F-5, pero mayor densidad aún, con un aspecto blanquecino originado por una cocción a menor temperatura.


Su uso se restringe a los hormigones de alta resistencia y para bombeo, por lo que no se suministra ensacada.

Campo de aplicación

- Hormigones ligeros estructurales
- Hormigones ligeros bombeables
- Rehabilitación de forjados
- Prefabricados de hormigón ligero estructural

Especificaciones del Producto

Propiedades físicas	
Reacción al fuego	A1
Contenido de agua en % en peso	15+-3%
Resistencia a la rotura	5,5+-2% EN 13055 Anexo A
Resistencia al hielo-deshielo	Sí 0,17
Características químicas	
Contenido en cloruros	0.028% EN 1744-1
Sustancias peligrosas	
Emisión de radiactividad	n.d.
Liberación de metales pesados	>0,2 mg/l
Liberación de carbonos poliaromáticos	No detectado
Propiedades térmicas	
Conductividad térmica (P=50%)(P=90%)	0,2162W/mK EN 12667

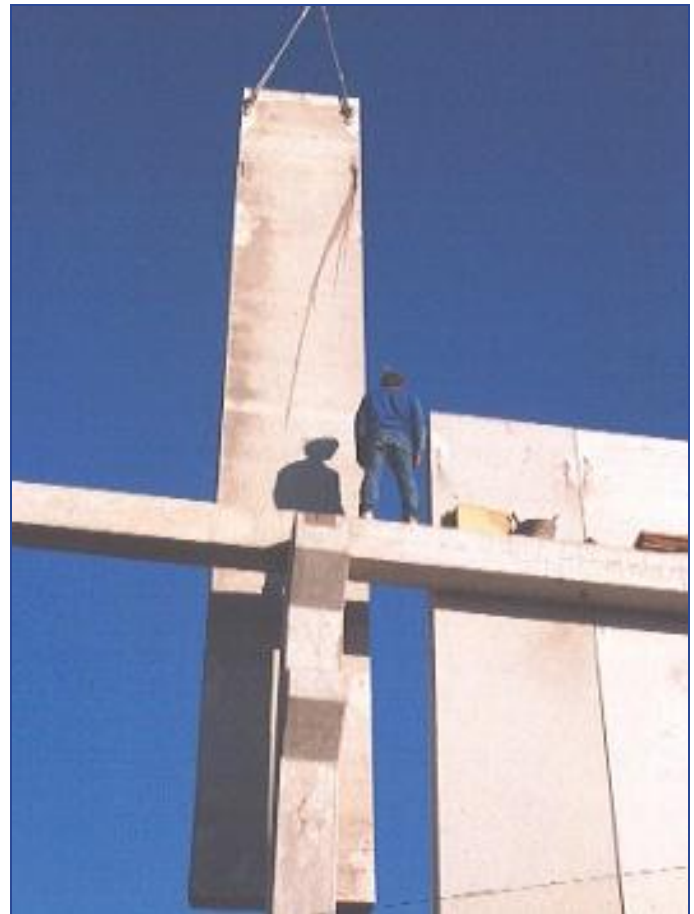

maxit

C/ Ombú, 3 - 5º
28045 Madrid
Teléfono: +34 91 542 53 00
Fax: +34 91 559 35 15
info@maxit.es
www.maxit.es

maxit

C/ Viladomat, 140 bis, 7º 2ª
08015 Barcelona
Teléfono: +34 93 453 16 04
Fax: +34 93 323 73 07
info@maxit.es
www.maxit.es

maxit

Pol. Ind. La Torrecilla, s/n
45220 Yeles (Toledo)
Teléfono: +34 902 11 80 63
Fax: +34 902 11 80 60
info@maxit.es
www.maxit.es

maxit

Avda. Luis de Morales, 32, 5º Of.
31-33
41018 Sevilla
Teléfono: +34 95 453 85 85
Fax: +34 95 453 27 20
www.maxit.es

maxit

Apdo. Correos 79
48100 Munguía (Vizcaya)
Teléfono: +34 902 34 43 55
Fax: +34 94 674 44 66
www.maxit.es

maxit

Pol. Ind. Semolilla, s/n
30640 Abanilla (Murcia)
Teléfono: +34 902 12 15 07
Fax: +34 96 868 40 15
info@maxit.es
www.maxit.es